

Maszty exclusive to maszty o aluminiowym profilu cylindrycznym o stałej średnicy na całej wysokości rury masztowej.

Ekspozycja flagi:
uzależniona od
podmuchów wiatru



Mocowanie flagi:
ślizgi w kanale linowym,
karabińczyki
(dołączone do flagi),
obciążnik

Wznoszenie
i opuszczanie flagi:
przy pomocy
pętli linowej
oraz mechanizmu
korbowego [75/93 mm]
lub linki
i wciągarki [101 mm]



MASZT ALUMINIOWY


PROFIL MASZTU:
Rura cylindryczna
z kanałem linowym

ANODOWANIE:
20 mikronów


GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
min. 3 mm

DOSTĘPNE AKCESORIA


| ZWIĘCZENIA | | WAGA [kg] |
|------------|---|-----------|
| 1 | Alutop - płaski daszek | 0,21 |
| 2 | Kula złota (mosiężna) opcja do płaskiego daszku | 0,22 |
| 3 | Kula srebrna (aluminiowa) opcja do płaskiego daszku | 0,16 |
| 4 | Kula czarna (tworzywową) opcja do płaskiego daszku | 0,142 |

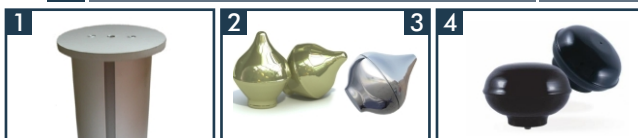

| MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI | | WAGA [kg] |
|-----------------------------|--|-----------|
| 1 | Linka stalowa w oplocie PCV (pętla linowa) | 0,02 / mb |
| 2 | Mechanizm korbowy [opcja tylko dla masztów 75 lub 93 mm] | 0,086 |
| 3 | Obciążnik ślizgowy [75/93 mm] | 0,5 |
| 4 | Ślizgi montowane w kanale linowym | 0,024 |

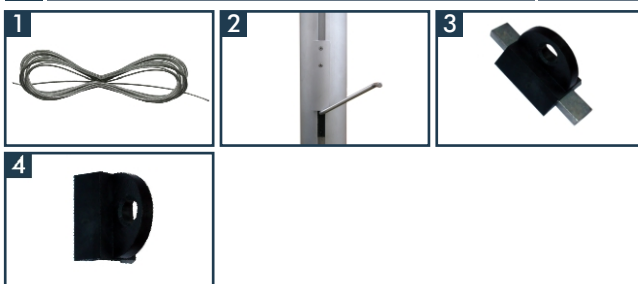

| POSADOWIENIE | | WAGA [kg] |
|--------------|--|-----------|
| 1 | Wspornik zawiasowy 75/93 mm Tuleja osadza, montaż na fundamencie / część górna + dolna | 7,95/9,55 |
| 2 | Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego | 18,6 |
| 3 | Tuleja osadza 75/93 mm Montaż na fundamencie | 1 / 1,6 |

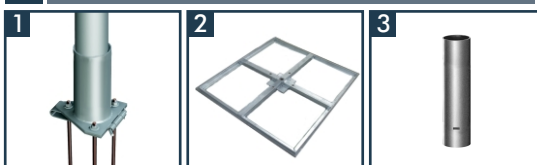

| Wysokość [m] | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
|--|----------------------------------|----|----------------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ilość segmentów [szt.] | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Średnica segmentów [mm] | 75 | 93 | 75 | 93 | 75 | 93 | 75 | 93 | 93 | 93 |
| Waga netto bez akcesoriów [kg] | 13,2 | 17 | 15,1 | 20,3 | 16,8 | 23,7 | 21,1 | 27,1 | 30,5 | 33,9 |
| Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] | 1,2x3,5 [4,2 m ²] | | 1,2x3,5 [4,2 m ²] | | 1,2x3,5 [4,2 m ²] | | 1,2x3,5 [4,2 m ²] | | 1,5 x 4 [6 m ²] | 1,5 x 4 [6 m ²] |
| Rozmiar opakowania [cm] ±1cm | 560x12x12 | | 660x12x12 | | 760x12x12 | | 860x12x12 | | 960x12x12 | 1060x12x12 |
| +wspornik zawiasowy | 510x32x30 | | 610x32x30 | | 710x32x30 | | 810x32x30 | | 910x32x30 | 1010x32x30 |